



INFORMASJON TEKNISK

		SIDE
RENGJØRINGSMIDLER	CLEANER PRO	3
	CR10	4
	DETERDEK PRO	5
	NOSPOT	6
	PS87 PRO	7
	SR95	8
	ZEROSIL	9
BESKYTTELSESMIDLER	FOB XTREME	10
	HYDROREP ECO	11
	MP90 ECO XTREME	12
	PRW200	13
	STONEPLUS	14
	STONEPLUS ECO	15
	STOP DIRT	16
	W68	17
	WET ECO	18
VOKSPRODUKTER	MATT	19
	SATIN	20

RENGJØRINGSMIDLER	FUGANET	21
	VIABAGNO	22
BESKYTTELSESMIDLER	FUGAPROOF	23

PROFESJONELT VEDLIKEHOLD AV OVERFLATER

PORCELLANATO OG KERAMIKK, SEMENT, TRE, MARMOR, GRANITT, NATURSTEIN, PLASTLAMINATER OG LVT, LINEOLUM, GUMMI OG PVC, TERRAKOTTA OG KLINKER



HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør alle typer gulv og kledninger på en skånsom måte.
- Skader ikke behandlede og ømtålige overflater.
- Uunnværlig til rengjøring etter legging av polert naturstein som ikke tåler sterke rengjøringsmidler.

FORDELER

- Biologisk nedbrytbart.
- Rengjør uten å skade.
- Ved høye fortynninger (1:200) kreves det ingen skylning fordi det ikke etterlater rester.
- Produktet er veldig konsentrert og kan brukes i ulike fortynningsforhold.
- Ideelt til vedlikehold av alle typer voksede overflater.
- Kan brukes med gulvaskemaskin i høye fortynningsforhold (fra 1:200).
- Ideelt til laminat.
- Behagelig duft.

TEKNOLOGI UTEN GLANSEMIDLER, utviklet i forskningslaboratoriene til **FILA**: Jevnlig bruk av **CLEANER PRO** til daglig rengjøring beskytter overflatene mot matte lag av glansmidler eller duftmidler, og opprettholder overflatens opprinnelige utseende over tid.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

Vedlikehold 1:200 1500 m²

Førstegangs vask av naturstein 1:30 50 m²

Veiledende dekkevne

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Fortynning: I forholdene mellom 1:30 og 1:200, alt etter behov.

Påføring:

Ordinært vedlikehold av alle typer overflater: Fortynn **CLEANER PRO** 1:200 (25 ml i 5 liter vann). Skylning er ikke nødvendig. Ved vanskelig skitt må vaskingen utføres med en mer konsentrert løsning.

Vasking etter legging av ømfintlige overflater (marmor, travertin, granitt, polert agglomerat, osv.): Fortynn **CLEANER PRO** 1:30, og påfør det på gulvet med en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin med myk pad. Samle opp restene med kluter eller væskesuger. Skyll etterpå.

Bruk med gulvaskere/tørkere: Fortynn **CLEANER PRO** 1:200. Hell blandingen i tanken.

Ekstraordinært vedlikehold av veldig skitne overflater: Fortynn **CLEANER PRO** fra 1:30 til 1:50 avhengig av hvor skitten overflaten er. Vask med klut og skurepad. Samle opp skitten og skyll.

Advarsel:

Ikke bruk **CLEANER PRO** på teppelagte gulv eller voksbehandlede tregulv.

RENSEMIDDEL FOR RESTER AV EPOKSYFUG

PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK, GLASSMOSEAIKK, GLASSERT KLINKER



CR10 er et konsentrert, flytende rensmiddel spesifikt for vasking etter legging av gulv og kledninger fuget med epoksyfug. Det er også effektivt på gamle og vanskelige rester. CR10 er ideell for materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk. Takket være konsistensen er det ideell for vegger.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

inntil 10 m²

Veiledende dekkevne (avhengig av mengden fugerester og hvor gamle fugerestene er)

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Veldig tyktflytende rensmiddel til rengjøring av overflater. Fjerner rester, flekker og ringmerker etter epoksyfug.
- Ideelt til materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk.

FORDELER

- Takket være viskositeten fjerner rensmiddelet flekker og ringmerker etter epoksyfug fra vegger.
- Effektiv på gamle og vanskelige rester.
- Ødelegger ikke underlaget.
- Enkel påføring.
- Behagelig mandelduft.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk

Påføring: Rist før bruk.

Fjerning av inntørkede rester av sparkel (etter at fugemiddelet du har brukt har fått virke): produktet brukes ufortynnet og påføres med en pensel slik at alle restene dekkes helt. La det virke i ca. 30 minutter. Gni med en slipepad eller bruk en spatel på større rester. For påføring på gulv er det mulig å bruke en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad. Skyll skikkelig. Ved vanskelige rester, gjenta behandlingen og la produktet virke lenger.

Advarsel:

Test alltid produktet på forhånd på et lite område, og finn optimal virketid for rengjøringen.
Ikke bruk på materialer med vannoppsug. Ikke bruk på tre. Ikke bruk på overflater i metakrylat. For bruk på metallflater må produktet testes på overflaten på forhånd.

VASK ETTER AVSLUTTET ARBEID

PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK, SYREBESTANDIGE NATURSTEINER, TERRAKOTTA, KLINKER



Biologisk nedbrytbare overflatestoffer av vegetabilisk opprinnelse.
Syre med bufferløsning: Virker med en kontrollert og effektiv funksjon over tid. Utvikler ikke farlige gasser under bruk.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

Terrakotta 1:5	10/20 m ²
Porcellanato 1:5	40 m ²
Naturstein 1:5-1:10	20/35 m ²

Veiledende dekkevne

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.
 5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
 Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Rensemiddel for rengjøring etter avsluttet arbeid.
- Fjerner fugerestene etter legging, og annen uorganisk forurensing.
- Fjerner saltutslag fra terrakotta.
- Fjerner kalkrester fra gulv, vegg og innendørs (dusjer) og sanitærutstyr.
- Rengjør grundig gulv utendørs.
- Fjerner rester samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer.
- Effektivt mot rustflekker.
- Fjerner spor etter leire på keramikk og porcellanato

FORDELER

- Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatte saltsyren.
- Endrer ikke materialenes form og farge.
- Rengjør uten å skade.
- Ødelegger ikke fugene.
- Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør, osv.).
- Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige natursteiner.
- Flere produkter i ett: Det rengjør og fjerner fugerester alt etter fortynningen.
- Det er også effektivt for å fjerne fugerester med tilsetningsstoffer.

BRUKSMÅTE

Fortynning: I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes. I forholdet 1:3 for fjerning av fugerester med tilsetningsstoffer.

Påføring:

For vasking etter flislegging, og rengjøring etter avsluttet arbeid: Fukt overflaten med vann før vaskingen. Bruk deretter **DETERDEK PRO** fortynt 1:5 eller 1:10 (1 liter i 5 eller 10 liter vann). Påfør blandingen på et par kvadratmeter om gangen, vent i 2-3 minutter og gå over med en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester med en klut eller en væskesuger, og skyll med rikelige mengder vann. Hvis det fortsatt finnes rester av vanskelig skitt, gjenta vaskingen med en mer konsentrert løsning.

Ekstraordinært vedlikehold av utendørs overflater med tydelige tegn til eldring (smog, støv, osv.): Fortynn 1 liter i 10 liter vann. Påfør produktet på samme måte som beskrevet ovenfor.

Advarsel:

Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter. Test produktet på et lite område på forhånd. På elementer i aluminium må produktet brukes i samsvar med anvisningene, og påføres med en myk svamp.

FLEKKFJERNER

**TERRAKOTTA, KLINKER, MARMOR, GRANITT,
NATURSTEIN, AGGLOMERATER, SEMENT**



HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner fett- og oljeflekker fra terrakotta, klinker, naturstein, granitt, agglomerater, marmor med antikkeffekt, rullestein eller brostein, og sement.

FORDELER

- Veldig praktisk med spraydyse.
- Meget effektivt på ubehandlet terrakotta for utendørs bruk, eller som er behandlet med produkter som ikke danner en beskyttelseshinne.
- Etterlater ikke spor hvis flekken er ny.
- Utmerket også på klinker, rød porcellanato og upolert naturstein.
- Rengjør der hvor vanlige flekkfjernere ikke kommer til.
- Garanterer høye ytelser også på ubehandlede overflater.



BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

1. Hold sprayflasken hullet ca. 45° og spray på 15 cm avstand.
2. La det tørke et par minutter. Det dannes et tynt, hvitt pulver som fanger opp det oppløste fett.
3. Fjern med en børste.
4. Gå over med en fuktig klut. Gjenta hvis det blir ringmerker.

Pakningsstørrelser

250 ml sprayflasker i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel:

På voksbehandlede gulv er det etterpå nødvendig å fjerne voksen fra hele flisen, og legge på et nytt lag med voks.

PROFESJONELL FETTFJERNING

PORCELLANATO, UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, GLASSERT KERAMIKK, SEMENT, LINOLEUM OG PVC, TERRAKOTTA, KLINKER



Konsentrert rengjøringsmiddel effektivt mot fettlag:
Enestående nyskapende formel fra forskningslaboratoriene til FILA for profesjonell fettfjerning uten kaustisk soda og uten ammoniakk.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

Vedlikehold 1:20	200 m ²
Voksfjerning 1:5	20 m ²
Førstegangs vask av naturstein 1:5	30 m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- I fortynnet form rengjør og fjerner det fett fra veldig skitne gulv i porcellanato, keramikk, naturstein, terrakotta, klinker og sement.
- I konsentrert form fjerner det vanskelige flekker fra porcellanato.
- Utmerket for førstegangs vask av naturstein som ikke tåler syrebaserte produkter.
- Ideelt til førstegangs vask av sement.
- Fjerner vannbasert og metallisert voks, og voks som kan poleres flere ganger.
- Fjerner rester fra forbehandling av blankpolert porcellanato.

FORDELER

- Biologisk nedbrytbart.
- Tre produkter i ett: Rengjør, fjerner flekker, fjerner voks.
- Det eneste som fjerner vanskelige flekker fra porcellanato.
- Rengjør uten å skade.
- Veldig enkelt å bruke.

BRUKSMÅTE

Fortynning: Avhengig av bruk.

Rengjøring og fettfjerning fra alle typer overflater:

Fortynn i forholdene mellom 1:10 og 1:20, og påfør på overflaten. La det virke i 4-5 minutter, og bruk deretter en gulvbehandlingsmaskin eller en skurepad. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig. Fortynn i forholdet 1:5 for en kraftigere rengjøring.

Flekkfjerning fra porcellanato: Hell konsentrert produkt på flekken og på hele flisen. La det tørke helt. Rengjør og skyll.

Voksfjerning: Fortynn i forholdet 1:5. Påfør og la det virke i 10 minutter. Bruk en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig.

Advarsel:

1. Ikke bruk på nylagte overflater av marmor og polert naturstein.
2. Ikke bruk på tre.
3. Ikke bruk på badekar i metakrylat.
4. Linoleum: Test produktet på et lite område før bruk for å se om det oppstår fargeforandringer.

FLEKKFJERNER

**PORCELLANATO, NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
GLASSERT KERAMIKK, SEMENT**




HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner fargede organiske flekker: vin, kaffe, brus, te osv.

FORDELER

- Fjerner flekker grundig der hvor normale rengjøringsmidler ikke virker.
- Spesielt egnet for å fjerne flekker på overflater i naturstein (marmor, travertin, agglomerat).
- Kan uten problem brukes på naturstein med polert finish, fordi den angriper ikke finishen.
- Ideelt på keramiske overflater med lavt vannoppsug (porcellanato, monocottura (enkelbrente fliser) med ru overflate).

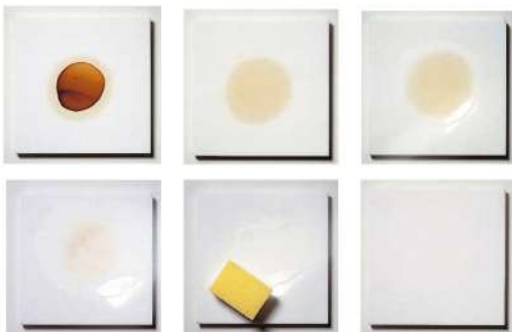

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

1. Rist flasken før bruk. Påføres på flekken slik at den dekkes helt.
2. La det virke i ca. 15 minutter.
3. Fjern rester med en svamp. For vanskelige flekker på overflater i marmor må produktet fjernes før det tørker helt, og gjenta deretter prosedyren.

Pakningsstørrelser

75 ml flasker i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Ikke bruk sammen med syrer.
- Luft rommet mens produktet påføres.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel:

Produktet fjerner fargen fra tekstilene.

SILIKONFJERNER

PORCELLANATO, KERAMIKK, MARMOR, GLASS, METALL



ZERO SIL er egnet for å fjerne rester av silikon, harpiks, lim, stearin, teip, gamle merkelapper og polyuretanskum fra overflater i porcellanato, keramikk, marmor, glass og metallelementer. Kan også brukes til fjerning av rester på overflater som stein, fuger og andre absorberende materialer.



Pakningsstørrelser

250 ml bokser i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner rester av silikon, lim, limbånd, gamle klistremerker og rester av polyuretanskum.
- Effektivt også på stearin, harpiks og overfladiske fett- og oljeflekker.
- Takket være den praktiske sparkelen som følger med innpakningen, kan restene fjernes enkelt og raskt.
- Nyttig også for fjerning av tjære- og asfaltflekker.

FORDELER

- Kan også brukes til fjerning av rester på overflater som marmor, stein, fuger og andre absorberende materialer.
- Tyktflytende konsistens: virker direkte på restene som skal fjernes, slik at effekten blir best mulig og man unngår sløsing med produktet.
- Rask effekt: løser opp herdet silikon i løpet av 20 minutter fra påføring.
- Med behagelig duft av sitrusfrukter.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

1. Dersom restene sitter spesielt godt fast, fjerner du først så meget som mulig med en skarp gjenstand (f.eks. kutter, kniv, barberblad). Vær forsiktig så du ikke skader overflaten.
2. Rist før bruk. Produktet påføres deretter ufortynnet slik at det dekker alt som er av silikonrester.
3. La det virke i ca. 20 minutter.
4. Når ventetiden er over, fjerner du de oppløste restene med sparkelen som følger med. Samle dem deretter opp med en klut eller kjøkkenpapir.
5. Om nødvendig kan du påføre produktet på nytt og la det virke litt lenger.
6. Etter bruk må sparkelen rengjøres omhyggelig med en klut eller kjøkkenpapir.

Advarsel:

Produktet kan gjøre metakrylat, plast og lakkerte materialer samt resinbaserte agglomerater matte. Vi anbefaler derfor at man først prøver om produktet tåler det. Dersom materialene er vokset, må den opprinnelige behandlingen gjøres om igjen.

EKSTREM VANN- OG OLJEAVSTØTENDE BESKYTTELSE

NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, MARMOR OG GRANITT, SEMENT, TUFFSTEIN, WPC, TERRAKOTTA, KLINKER



FOB XTREME, fukttransporterende vann- og oljeavstøtende beskyttelse basert på den innovative **ADVANCED SOLVENT Borne Technology**, utviklet i forskningslaboratoriene til FILA. Danner ikke en overflatehinne, er motstandsdyktig mot UV-stråler og opprettholder ytelsene over tid.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE (1 liter):

Naturstein	10/30 m ²
Terrakotta rustikk imprunetino, polert	15/20 m ²
Terrakotta håndlaget	inntil 10 m ²
Sement	inntil 5 m ²
Marmor/Granitt med polert overflate	inntil 30 m ²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 6 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Sørg for god ventilasjon ved påføring innendørs.
- Bruk gulvbehandlingsmaskinen kun hvis denne er i fullgod stand.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.
- Beskytter ikke mot syreangrep.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C

Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Vann- og oljeavstøtende: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.
- Gir et beskyttende lag før påføring av voks for innendørs overflater med rustikk eller ubearbeidet finish.
- Ideelt til behandling av marmorstein og cementine.
- Beskyttelse med pustende naturlig effekt.

FORDELER

- Endrer ikke opprinnelig farge og form.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Utmerket på rustikk, slipt terrakotta og marmor med antikkeffekt.
- Ideelt til bruk ved kjøkken, grill og innkjørsels- og parkeringsområder.
- Ideell for innendørs og utendørs overflater.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

For materialer med matt finish (innendørs og utendørs): Bruk en pensel eller en mopp og påfør produktet jevnt på en tørr og ren overflate. Fugene må også fuktes godt. Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt (ca. 10-15 minutter).

For materialer med blank eller børstet finish (innendørs og utendørs): Bruk en pensel eller en mopp og påfør **FOB XTREME** på en tørr og ren overflate. Fukt materialet og fugene godt. Dypp en mikrofiberklut i produktet og gni og fjern rester før produktet har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Tørk deretter av med en ren klut. For materialer med høyt vannoppsug kan det være nødvendig å påføre produktet i to strøk med 8 timers mellomrom (f.eks. områder som brukes mye, fuktige områder, utendørs overflater). Bruk en gulvbehandlingsmaskin for en raskere utføring.

For å avslutte med finishen: På porøse materialer som naturstein, kunststein, agglomerater og sementfliser, kan det påføres toppvoks, avhengig av materiale og ønsket effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Overflaten kan tas i bruk etter kun 8 timer. Flekkbeskyttelsen virker etter 24 timer.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

FOB XTREME må aldri påføres en allerede vokset overflate.

Ikke påfør FOB XTREME i direkte solskinn på varme sommerdager.

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

Beskytter ikke mot syreangrep.

ØKO-KOMPATIBEL VANNAVSTØTENDE BESKYTTELSE

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
SEMENT, TERRAKOTTA, SYNLIG TEGLSTEIN,
KLINKER, MURPUSS, TUFFSTEIN



HVA BRUKES DET TIL

- Vannavstøtende med naturlig effekt.
- Trenger inn i dybden og gjør at materialet bevarer sine pusteegenskaper.
- Hindrer alge-, mugg- og lavdannelse.
- Beskytter mot luftforurensninger.

FORDELER

- Antigrobeskyttelse sertifisert med tester utført i samsvar med metoden NS EN ISO 846:1999.
- Ideelt til beskyttelse av utvendige vegger.
- Motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Hindrer saltutslag.
- Kan påføres flater med restfuktighet: utføres på meget kort tid.
- Behandlingen gjør at materialet bevarer over 90 % av sine pusteegenskaper.

Antigro-testet i henhold til standard UNI EN ISO 846: 1999. Formuleringen begrenser forringelsen av overflaten når den utsettes for organisk nedbrytning.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE (1 liter):

Terrakotta, synlig teglstein, klinker, naturstein, murpuss 10/20 m²

Sement 8-10 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig naturstein mot syreangrep.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Ingen fortytning: klar til bruk.

Påføring: Produktet påføres tørt og ren overflate med pensel eller annet påføringsredskap, til flaten er mettet. Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Overflaten kan tas i bruk etter 4 timer. Den vannavstøtende beskyttelsen virker etter 24 timer.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK: Sprayes på vertikale flater (luftfri spray). Spray til flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatabladet.

Advarsel:

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.

Unngå at produkt som ikke er absorbert, blir liggende å tørke.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn. Gjenstridige produktrester kan eventuelt fjernes med **FASEZERO** fortennet 1:10 og hvit pad, selv om produktet har tørket.

Unngå å påføre produktet dersom det er kondens på overflaten, eller i direkte sollys.

Beskytter ikke mot syreangrep.

MP90 ECO XTREME



ØKO-KOMPATIBEL, EKSTREM
VANN- OG OLJEAVSTØTENDE
BESKYTTELSE

POLERT PORCELLANATO, MARMOR OG GRANITT,
NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, SEMENT



Den innovative **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, utviklet i forskningslaboratoriene til FILA, tillater påføring av produktet i situasjoner med restfuktighet i materialet, allerede 1 døgn etter førstegangs vask.



DEKKEVNE

VEILEDENDE DEKKEVNE (1 liter):

Polert porcellanato 30-50 m²

Marmor/Granitt med polert overflate 20-30 m²

Upolert naturstein 10-20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

375 ml: kartonger á 12 stk.

1 liter: kartonger á 6 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.
- Luft rommet under bruk og mens produktet tørker.
- Beskytter ikke mot syreangrep.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Vann- og oljeavstøtende beskyttelse med naturlig effekt.
- Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
- Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
- Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
- Utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og gravstøtter.
- Egner seg også for sementfliser og komposittmaterialer.
- Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti under rengjøring.
- Vann- og oljeavstøtende: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.

FORDELER

- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
- Gir LEED-poeng.
- Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
- Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt.
- Påføres i ett strøk. Produktet påføres overflaten og gnis inn til det har trukket helt inn.
- Danner ingen hinne, og gulner ikke.
- Ideell til beskyttelse av bord og benkeplater i kjøkken og badrom.
- Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer*.
- *Påføringsforhold:
 - temperatur = 20 °C
 - fuktighet < eller = 60 %
- Anvendelse i henhold til anvisningene på etiketten.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring: Rist før bruk.

For materialer med matt finish (naturstein, terrakotta, agglomerater, sementfliser): Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** jevnt på en tørr og ren overflate. Fugene må også fuktes godt. Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt. På materialer med høyt vannoppsug må produktet påføres i to strøk med 20 minutters mellomrom.

For polert porcellanato, naturstein, agglomerater med blank finish: Bruk en pensel eller en mopp og påfør **MP90 ECO XTREME** på en tørr og ren overflate. Fukt materialet og fugene godt. Dypp en mikrofiberklut i produktet og gni slik at produktet trenger inn før det har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Tørk deretter av med en ren klut. Bruk en gulvbehandlingsmaskin for en raskere utføring.

For å avslutte med finishen: På porøse materialer som naturstein, kunststein, agglomerater og sementfliser, kan det påføres toppvoks, avhengig av materiale og ønsket effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer. Den vann- og oljeavstøtende beskyttelsen virker etter 24 timer.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

Før produktet påføres, bør det testes på et lite område for å se om det eventuelt oppstår fargeforandringer.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.


Beskytter ikke mot syreangrep.

PRE-FUGE BESKYTTELSE

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
TERRAKOTTA, KLINKER



PRW200 gjør fugingen og rengjøringen etterpå enklere. Tørketiden reduseres og etterbehandlingen går raskere, slik at materialet beskyttes mot vannoppsug.

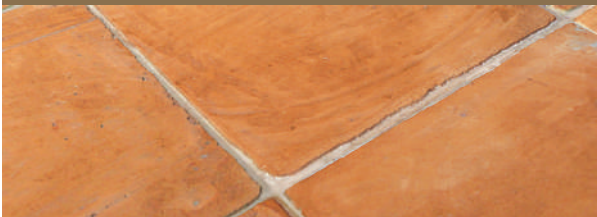

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta rustikk imprunetino, polert 15/20 m²

Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein 7/10 m²

Naturstein 10/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Effektiv vannbasert impregnering mot søl under legging av fliser. Gjør fugingen og rengjøringen etterpå enklere uten å endre materialenes utseende.
- Ideelt for absorberende materialer som terrakotta, klinker, naturstein, komposittmaterialer og agglomerater.

FORDELER

- Beskytter overflaten ved fuging.
- Endrer ikke fugens evne til å hefte seg til materialet.
- Forenkler rengjøringen etter at flisene er lagt.
- Tørketiden reduseres og etterbehandlingen går raskere.
- Endrer ikke materialets utseende.
- Fjernes ikke ved vask.
- Enkel påføring.
- Etter at produktet er påført, kan man gå videre med andre typer beskyttende behandlinger.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring: Ristes før bruk. Fjern alt støv på flatene som skal behandles før du begynner. Påfør et jevnt strøk PRW200 med pensel, mopp eller annet påføringsredskap, slik at ikke noe av produktet blir liggende på overflaten. Påføres omhyggelig også på flisekantene. Dagen etter kan man begynne å fuge. Når fugene er utherdet kan man rense med det rensemiddelet som egner seg best for materialet man har brukt. Vurder videre beskyttende behandling for best mulig resultat.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK: Sprayeres på vertikale flater (lufffri spray). Spray til flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatabladet.

Advarsel:

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer. Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

OPPFRIKENDE VANN- OG OLJEAVSTØTENDE BESKYTTELSE

NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, MARMOR, GRANITT



STONEPLUS trenger dypt inn i materialet og beskytter det i lang tid mot vann- og oljeholdig skitt. Frisker også opp fugene, gulner ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråler.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Polert naturstein 30/50 m²

Ubearbeidet naturstein 15/25 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 6 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Bruk gulvbehandlingsmaskinen kun hvis denne er i fullgod stand.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt.
- Trenger dypt inn i overflaten, og beskytter den mot vann- og oljeholdige flekker og skitt.
- Ideelt for vinduskarmer, kjøkkenbenker, dekorasjoner, ornamenter.
- Utmerket til innendørs og utendørs bruk.

FORDELER

- Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
- Til innendørs og utendørs bruk.
- Gulner ikke, er motstandsdyktig mot UV-stråler, og gir langvarig beskyttelse.
- Veldig høy dekkevne.
- Fjerner hårriss i granitten.
- Danner ikke en overflatehinne.
- De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring: Påfør **STONEPLUS** med en pensel eller et annet påføringsredskap på tørt og rent materiale. Gni med en klut i løpet av påføringen slik at produktet trenger inn. Fjern overflødig produkt. Overflaten kan tas i bruk etter 8 timer. For en mer fremhevet fargetoning påføres flere strøk med minst 8 timers mellomrom.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

Når natursteinen er blitt behandlet med **STONE PLUS**, kan den ikke reverseres til den opprinnelige tilstanden. Prøv fargetoneeffekten på et lite område før du behandler overflaten.

På materialer lagt utendørs anbefales det å påføre produktet en gang i året for en optimal oppfriskende estetisk effekt.

Beskytter ikke mot syreangrep.

Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.

BESKYTTELSE OG GLANS

NATURSTEIN, MARMOR, GRANITT



STONEPLUS ECO trenger dypt inn i materialet og beskytter det i lang tid mot vann- og oljeholdig skitt. Frisker også opp fugene, gulner ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråler.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Polert naturstein 30/50 m²

Ubearbeidet naturstein 15/25 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 6 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Ved innendørs bruk må du sørge for god ventilasjon, slik at produktet tørker raskere.
- Må oppbevares kjølig og tørt.
- For å kunne behandle et utendørs gulv, må det være lagt på fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav, som for eksempel at gulvet har riktig helling, ekspansjonsfugene er utført korrekt, bakken er perfekt isolert og at underlaget er frostbestandig.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Oppfriskende impregnering.
- Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt.
- Trenger dypt inn og hindrer at materialet suger til seg smuss.

FORDELER

- Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp. Bidrar til LEED-poeng i henhold til den amerikanske og italienske protokollen.
- Vannbasert miljøvennlig behandling
- Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres få dager etter førstegangsvask. Behandlingen utføres på kort tid.
- Frisker opp også fugene, gulner ikke, danner ikke overflatehinne og er motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Er ikke filmdannende.
- De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klart til bruk Påføring STONEPLUS ECO påføres tørt og rent materiale med en pensel, svamp eller annet slik at det trenger helt inn. Gni produktet inn med en svamp eller en klut slik at det trenger inn. Fjern alt overflødig produkt. Overflaten kan tas i bruk ca. 4 timer etter påføringen. Hvis det finnes rester på overflaten, fjernes dette ved å gni med en klut fuktet med STONEPLUS ECO. For bedre beskyttelse, anbefaler vi å fullføre behandlingen med MP90 ECO XTREME innen 4 timer.

Ordinært vedlikehold: CLEANER PRO fortynnet 1:200.

Advarsel:

Når natursteinen er blitt behandlet med STONE PLUS ECO, kan den ikke reverseres til den opprinnelige tilstanden. Prøv fargetoneeffekten på et lite område før du behandler overflaten.

Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.

Beskytter ikke mot syreangrep.

SMUSSHINDRENDE

**PORCELLANATO MED STRUKTUR, UGLASERT
PORCELLANATO, POLERT PORCELLANATO
LAPPATO**



HVA BRUKES DET TIL

- Gjør rengjøring av overflatene enklere og raskere.
- Gir materialet bedre motstand mot smuss.
- Bevarer materialet opprinnelig utseende over tid

FORDELER

- Gir en langtidsvarende beskyttelse.
- Kan benyttes innendørs og utendørs
- Høy dekkevne.
- Endrer ikke materialets opprinnelige friksjonsgrad (utført med testmetodene B.C.R.A. og ASTM C 1028-2007).
- Danner ikke en overflatehinne.
- Motstandsdyktig mot UV-stråler og gulner ikke.

BRUKSMÅTE

Ingen fortyning: Klart til bruk.

Bruksanvisning

Påføring på ny overflate etter at flisene er lagt:

1. Vask gulvet omhyggelig med **DETERDEK PRO** (sementbaserte fuger) eller **CR10** (epoksyfuger).
2. Bruk en mopp eller et annet egnet middel og påfør et jevnt strøk med **STOP DIRT** på tørt og rent gulv. Ekspertråd: Siden produktet er meget drøyt, behøver man bare en moderat mengde av produktet for å dekke 2-3 kvm flate om gangen.
3. Gni overflaten med kjøkkenpapir eller gulvbehandlingsmaskin med hvit pad.
4. Fjern alt overflødig produkt innen 10 minutter, enten for hånd eller med gulvbehandlingsmaskin og mikrofiberklut.
5. Vent i minst 12 timer før du fjerner alt overflødig produkt med en ren mikrofiberklut og tar flaten i bruk.

For gjenoppfriskning av behandlede flater:

1. Vask gulvet med **PS87 PRO** og/eller **DETERDEK PRO**.
2. Når gulvet er tørt påføres **STOP DIRT** som beskrevet ovenfor.

Advarsel:

Kan gjenoppfriske fargen på materialet og fugene. Test produktet på et lite område på forhånd.

Pass på å ha god utlufting under bruk.

Må ikke benyttes til porcellanato lappato med matt finish.



FOTO: Utlånt av Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Porcellanato med struktur, uglassert
porcellanato, polert porcellanato: **inntil 70 m²**

Veiledende dekkevne er beregnet pr. strøk og avhenger av materialelegenskaper.

Pakningsstørrelser

500 ml: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Produktet er løsemiddelbasert. Pass på at du har god gjennomlufting i rommet under bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Bruk gulvbehandlingsmaskinen kun hvis denne er i fullgod stand.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

FLEKKBESKYTTELSE FOR UPOLERTE OVERFLATER

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
TERRAKOTTA, KLINKER, SEMENT



W68 er et vannbasert produkt som også kan påføres overflater med restfuktighet.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta	rustikk imprunetino, polert	15/20 m ²
Sement, terrakotta	håndlaget, leirfliser, teglstein, spansk	7/10 m ²
Naturstein		10/20 m ²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur.
- For å kunne behandle utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement, mot oljeholdig skitt.
- Flekkbeskyttelse: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.
- Egnet for innendørs og utendørs gulv.
- Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.
- Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti under rengjøring.

FORDELER

- Naturlig effekt: Endrer ikke materialets opprinnelige utseende.
- Vannbasert, inneholder ikke hydrokarbonløsemidler: Mer miljøvennlig behandling som utføres på mye kortere tid, fordi det også kan påføres overflater med restfuktighet.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Utmerket også for overflater i sement.
- De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Innendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement: Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør et jevnt strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Etter 4 timer påføres et strøk med toppvoks avhengig av hvilken effekt du ønsker (**MATT** for naturlig effekt, **LONGLIFE** for polert effekt, hvis du finner denne i handelen). På absorberende materialer må det påføres en time etter det første strøket med voks. Deretter påføres et nytt strøk med voks som forsterkning. For vedlikehold med silkematt effekt påføres ett strøk med **SATIN**. **Utendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement:** Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør to jevne strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Tørk opp eventuelle rester som ikke er blitt absorbert med en mikrofiberklut før produktet har tørket helt.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Beskytter ikke mot syreangrep.

FARGETONENDE BESKYTTELSE MED VÅT EFFEKT

UPOLERTE NATURSTEINER, UPOLERT
AGGLOMERAT, TERRAKOTTA, TUFFSTEIN



Hindrer støvdannelse på overflaten. **WET ECO** tåler trafikk og kan brukes på uteområder med billtrafikk samt i grill- og kjøkkenområder.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Upolerte natursteiner og agglomerater 10/20 m²

Terrakotta 7/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Flekk- og smussbeskyttelse med “våt effekt” for flater av upolert naturstein, upolerte agglomerater og terrakotta.
- Hindrer at flekkene absorberes og gjør det lettere å fjerne smusset.
- Spesielt egnet for utendørs bruk, men kan også brukes innendørs.
- Hindrer støvdannelse på overflaten.

FORDELER

- Miljøvennlig vannbasert behandling.
- Høy motstandsdyktighet mot slitasje.
- Værbestandig.
- Flasser ikke av og gulner ikke.
- Gjør videre vedlikehold enklere.
- Endrer ikke terrakottaens frostbestandighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.
- Produktet er sertifisert A+ i henhold til French VOC regulation.
- Produkt i overensstemmelse med:
 - French CMR components
 - AgBB
 - Belgium regulation

BRUKSMÅTE

Ingen fortyning: klar til bruk.

Påføring: Rist før bruk.

Bruk en pensel eller en mopp og påfør **WET ECO** jevnt på en tørr og ren overflate. Fugene må også fuktes godt. Etter 2-3 timer påføres et nytt strøk på samme måte. Vent i minst 12 timer før overflaten tas i bruk.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

På overflater med lavt vannoppsug (skiifer, Botticino- og Carrara-marmor) anbefales det å fortenne produktet med vann (1 liter produkt i 1 liter vann).

Må ikke benyttes til polerte flater. Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.

*Produktet kan ikke påføres materialer som har problemer med fukt nedenfra. Ved dårlig påføring, og når det er nødvendig med en grundig rengjøring, fjernes **WET ECO** med **NOPAINT STAR**.*



VOKS MED NATURLIG EFFEKT

TERRAKOTTA, KLINKER, UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, TUFFSTEIN, HARPIKS




HVA BRUKES DET TIL

- Til vedlikehold og matt finish for behandling av gulv i terrakotta, klinker, marmor med antikkeffekt og naturstein.
- Ideell finish etter vannbasert impregneringsmiddel.
- Ideell på innvendige vegger i teglstein og naturstein, på dekorative kledninger i gips, komposittstein og sement, for å hindre støvdannelse og gi en sterk overflate.

FORDELER

- Gir en naturlig effekt.
- Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i ulike forhold, alt avhengig av behov.
- Etter polering kan det oppnås en silkematt effekt.
- Kan fjernes helt.
- Utmerket selvnivellerende evne.
- Frastøter skitt og støv.

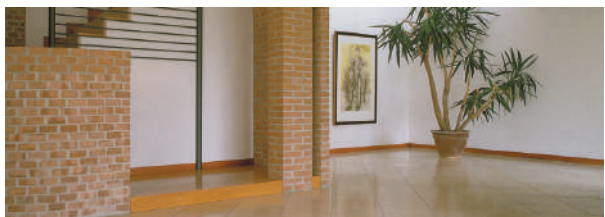

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta 30 m²

Naturstein 30/40 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Må oppbevares i romtemperatur. Produktet tåler ikke frost.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Beskyttelse av gulv og vegger: Fortynn litt **MATT** (200 ml vann til 1 liter produkt), slik at produktet blir mer flytende og er lettere å påføre. Bruk en mopp (veggpensel) og påfør et jevnt strøk med **MATT** på tørr og ren overflate. Vent til det har tørket helt (ca. 1 time), og påfør et strøk til i rett vinkel på det første strøket. Når gulvet har tørket (etter ca. 1 time), kan det tas i bruk igjen. Hvis du ønsker at gulvet skal bli blankere, kan du gå over med en ullklut eller poleringsmaskin. På terrakotta og naturstein med høyt vannoppsug (f.eks. serena, ubearbeidet kvartsitt) anbefales det å først påføre et strøk med impregneringsmidlet **FOB XTREME** eller **W68**.

Vedlikehold:

Fornyelse av finishen (hver 2-3. måned): Rengjør først overflaten med en fortynnet løsning av **CLEANER PRO** (1:200). Påfør deretter **MATT** ved å fortynne 500 ml produkt i 5 liter vann. Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen.

Gjenoppretting av beskyttelsen (1 gang i året): Bruk en mopp, en klut eller annet påføringsredskap, og påfør en lett fortynnet voks (200 ml vann til 1 liter produkt). Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen.

Anti-støvbehandling: Ufortynnet **MATT** påføres tørr flate med ett jevnt penselstrøk. Den behandlede flaten tørker i løpet av en time.

Advarsel:

Produktet kan fjernes med voksfjerner for vannbasert voks **PS87 PRO**. Anbefales ikke på utendørs overflater, i fuktige rom eller våtrom (bade-/vaskerom, osv.). Produktet kan endre materialets utseende. Test produktet først på et lite område.



VOKS MED SILKEMATT EFFEKT

TERRAKOTTA, KLINKER, UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, SEMENTFLISER



HVA BRUKES DET TIL

- Ideelt til behandling og vedlikehold.
- Beskytter upolert naturstein (kalkstein, skifer, osv.), rød porcellanato, uglasert klinker og ulike typer terrakotta.
- Anbefalt for behandling av gulv av: slate (skifer), komposittstein og sementfliser.
- Ideelt for vedlikehold av marmor og naturstein med polert finish.

FORDELER

- Selvpolerende, men kan også poleres for å fornye eller øke glansen.
- Tre produkter i ett: Beskytter, opprettholder og gir en utmerket finish til gulv.
- Ny, original silkematt effekt.
- Ideell til eksklusive gulv: Fremhever gulvets skjønnhet.
- Enkel påføring og høy dekkevne.
- Danner ikke lag ved vedlikehold.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta 30 m²

Naturstein 30/40 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

5 liter: kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.

Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Fortynning: Både konsentrert og fortynnet, alt etter behov. Påfør et jevnt strøk med en mopp eller et annet påføringsredskap på rent og tørt gulv. Påfør ett nytt strøk i rett vinkel på det første etter 1 time. Vent i 30 minutter før gulvet tas i bruk igjen. Gå over med en poleringsmaskin eller en ullklut for mer glans.

Vedlikehold:

Fornylse av glansen (hver 2-3. måned): Rengjør først overflaten med en fortynnet løsning av **CLEANER PRO** (1:200). Påfør deretter **SATIN** ved å fortynne 500 ml produkt i 5 liter vann. Hvis du ønsker mer glans, gå over med en poleringsmaskin eller en ullklut etter at overflaten har tørket (etter ca. 1 time).

Gjenoppretting av finishen (1 gang i året): Bruk en klut, en mopp eller et annet påføringsredskap, og påfør konsentrert voks. Poler når overflaten har tørket (etter ca. 1 time).

Advarsel:

Anbefales ikke på utendørs overflater, i fuktige rom eller våtrom (bade-/vaskerom, osv.).

FUGANET

SPESIFIKK FUGERENS

ALLE TYPER FUGER

BIOLOGISK
NEDBRYTBART PRODUKT



HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør grundig fugene i keramiske kledninger og gulv: monocottura (enkelbrent), bicottura (dobbelbrent) og porcellanato, kun med unntak av voksbehandlede typer med vannoppsug.

FORDELER

- Biologisk nedbrytbart.
- Enkelt å bruke i praktisk flaske med ergonomisk håndtak og spraydyse.
- Angriper og tærer ikke på flisen.
- Inneholder verken syrer eller natriumhypokloritt.

BRUKSMÅTE

Klart til bruk: Skal ikke fortynnes.

Påføring: Spray **FUGANET** direkte på fugen. La det virke noen minutter og rengjør med en skuresvamp eller -børste. Hvis fugene er meget skitne anbefales det å rengjøre grundig først med et **DETERDEK PRO**, fortynnet i forhold 1:10.

DEKKEVNE

Forbruk 750 ml:

inntil 850 løpemeter

Veiledende dekkevne er beregnet pr. strøk og materialeegenskaper.

Pakningsstørrelser

750 ml flasker med spraydyse (trigger)
i kartonger á 6 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel:

Produktet matter metakrylat. Må brukes forsiktig i nærheten av badekar i metakrylat.

VIABAGNO KALKRENS

PORCELLANATO, KERAMIKK,
MOSAIKK, GLASS, RUSTFRITT STÅL



HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør grundig alle baderommets overflater.
- Fjerner kalkbelegg.
- Får alt til å skinne.

FORDELER

- Biologisk nedbrytbart.
- Sanitærutstyr og gulv; ett produkt til hele baderommet.
- Veldig enkelt å bruke: Spray og gå over.
- Ideelt til mosaikk.
- Kan brukes på badekar i metakrylat.
- Ødelegger ikke vannarmaturens rustfrie stål.
- Rengjør og renser.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring: Spray **VIABAGNO** på flaten som skal rengjøres. La virke i noen sekunder og gå deretter over med en fuktig svamp.



Pakningsstørrelser

750 ml flasker med spraydyse (trigger)
i kartonger á 6 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel:

Produktet må ikke brukes på polert marmor eller syreømfintlige glaserte overflater. Brukes med forsiktighet i nærheten av slike overflater (unngå søl og dråper på overflatene).

FUGAPROOF FUGEBSKYTTELSE

ALLE TYPER FUGER

Vannbasert



HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter og renser sementfugene.
- Gjør smussfjerning og vanlig renhold enklere.
- Unngår vannoppsug og flekker på overflaten.

FORDELER

- Miljøvennlig produkt: vannbasert.
- Klar til bruk og enkel påføring.
- Sikker bruk med spraypåføring.
- VOC-fritt: miljøvennlig behandling
- Endrer ikke fugenes opprinnelige farge.
- Luktfritt.
- Vannbasert teknologi: Gir mye raskere påføring.
- Kan også benyttes på flater med restfuktighet

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: Klart til bruk.

Bruksanvisning

Rengjør overflaten med renseddelet **FUGANET**. Overflaten må være tørr. Overflaten må være tørr. Spray **FUGAPROOF** direkte på fugene og tørk av overflødig produkt med en klut. Overflaten kan tas i bruk etter 4 timer.

DEKKEVNE

Forbruk 750 ml:

inntil 850 løpemetere

Veiledende dekkevne er beregnet pr. strøk og materialelegenskaper.

Pakningsstørrelser

750 ml flasker med spraydyse (trigger)
i kartonger à 6 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

Advarsel

Overflaten må ikke fuktes før 24 timer etter behandling.
Eventuelle inntørkede rester som ikke ble fjernet under fliseleggingen kan fjernes med **MANUTENZIONE PER TUTTE LE SUPERFICI** eller **CLEANER PRO**, fortennet i forhold 1:30.

BESKYTTELSESMIDLER

MEMBER OF



Fila Chemicals USA, Corp.
e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.
e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.
e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch
e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited
e filauk@filasolutions.com

filasolutions.com

FILAGROUP

italia · france · united kingdom · españa
deutschland · united states · middle east



FILA[®]
surface care solutions

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



filasolutions.com