

RENSEMIDDEL KLART TIL BRUK PÅ FERSK EPOKSYFUG

**PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK,
GLASSMOSEAIKK, GLASSERT KLINKER**




HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner rester av epoksyfug
- Ideelt for rengjøring av fugeverktøyet etter bruk.
- Unngår dannelsen av matte felter etter fjerningen av fugerestene.

FORDELER

- Inneholder biologisk nedbrytbare ingredienser
- **RAPID DRY TEKNOLOGI:** hurtigvirkende, skal brukes samtidig med legging.
- Tykkflytende og ideelt til rengjøring på vegg
- Skader ikke materialene eller fugene.
- Sikker for brukeren og miljøet.
- Høy dekkevne.
- Ødelegger ikke lister i aluminium og stål.
- Skummer ikke
- Kan brukes innendørs og utendørs, på gulv og vegger.

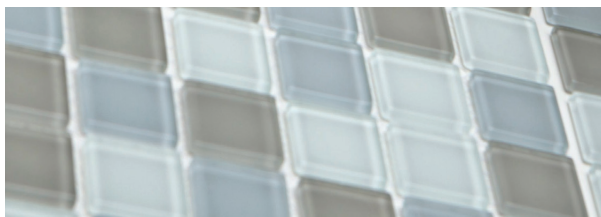

DEKKEVNE

veiledende for 750 ml:

Store fliser inntil 350
løpemeter fug

Mosaikk Inntil 15 m²

Veiledende dekkevne

Pakningsstørrelser

750 ml flaske med spraydyse (trigger)
i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

BRUKSMÅTE

Ingen fortløynning:

klar til bruk.

Påføring: følg produsentens anvisninger og fjern overflødig fugemasse med en hvit pad av typen **ScotchBrite®**.

Fortsett med å rengjøre overflaten med cellulosesvampen dynket i vann og vridd opp.

Fjerner alle rester med sluttvasken: spray **EPOXY PRO** jevnt. La det virke i 2-3 minutter. Gå over med cellulosesvampen igjen uten å presse for hardt.

Skyll ofte med vann for å holde svampen ren og for å fjerne eventuelle rester fra overflaten.

Hvis sluttvasken utføres noen timer etter fuggingen, må produktet virke i ca. 20 minutter.

For tråkke-/virketidene, se anvisningene fra produsenten av fugemassen.

Rengjøringen med **EPOXY PRO** kan utføres opp til maks 1 døgn etter fuggingen.

Hvis rengjøringen ikke er utført innen de oppgitte tidene, anbefales det å bruke **CR10** rensemiddel for vanskelige rester av epoksyfug.

Advarsel:

Test alltid produktet på forhånd på et lite område, og finn optimal virketid for rengjøringen. Ikke bruk på materialer med vannoppsug. Ikke bruk på tre.

Ikke bruk på overflater i metakrylat.

Ikke drypp på områder som ikke er fuget.

På metallflater må du først sjekke om de tåler produktet.