

#### SYSTEMBESKRIVELSE

Uptec er et patentert system som består av kun tre hovedprodukter, designet for å legges med flisheller utendørs. Disse høydejusterbare pedestallene er produsert i polypropylen og kommer med selvnivellerende hoder som kan kompensere fall på opptil 5 %. Ved ganske enkelt å blokkere låseringen på hodet bytter man fra selvnivellerende til fast hode. Topplaget som monteres på toppen er laget av gummi for å minimere støy samt sørge for sklisikring.




### UPTEC - SUPAL

#### PRODUKTBESKRIVELSE




Uptec SUPAL-pedestallen er høydejusterbar fra 28 til 43 mm. Basen i bunn er 190 mm i diameter og toppen har en diameter på 130 mm. På toppen kan man bruke de forskjellige topplagene for standard installasjon (2- eller 4 mm fuger, eller topplag for tre- eller aluminiumsbeleglag). Det er laget hull i basen slik at vann dreneres effektivt. Det er også gravert fire linjer på undersiden av basen dersom man må kutte i denne.

#### TEKNISK TEGNING SUPAL

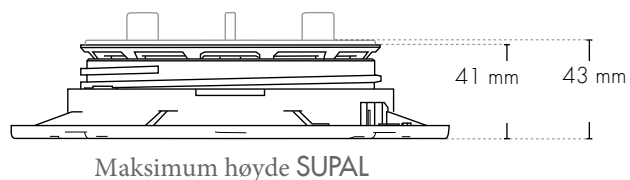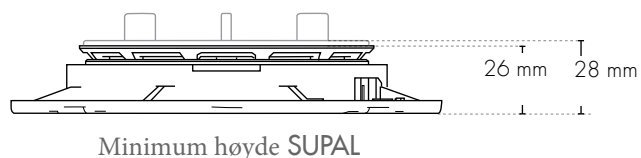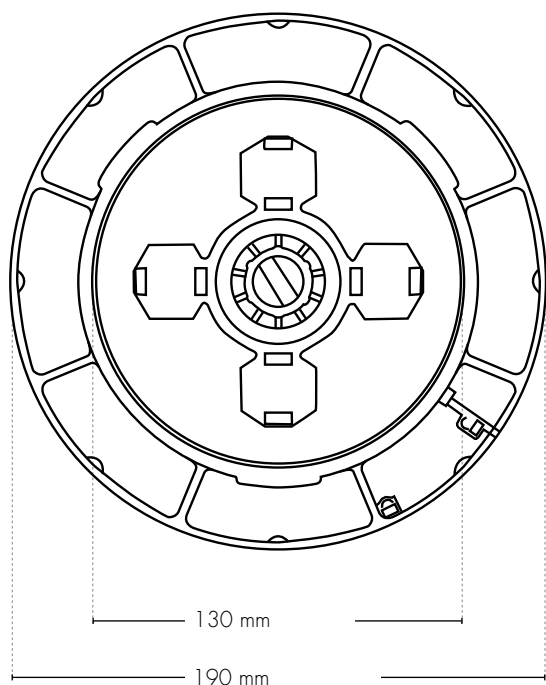

#### EKSEMPEL PÅ INSTALLASJON MED SUPAL

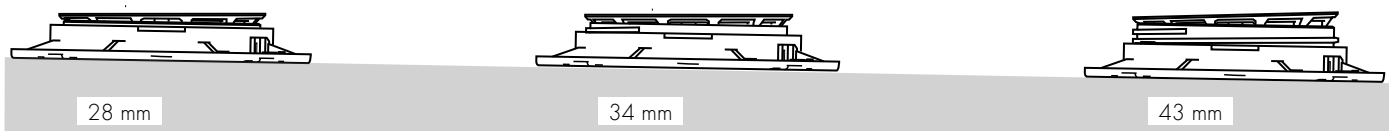

## SUPAL

VARIANTER	Høyde (mm)	Beskrivelse	Ant. krt	Pakningsstørrelse	Antall pall
SUPAL	28-43	Lav pidestall	24 stk	400x400x175	1296
SUPAL2-28/43	28-43	Sett: Pidestall + topplag 2 mm fugebredde	24 stk	400x400x225	1008
SUPAL4-28/43	28-43	Sett: Pidestall + topplag 4 mm fugebredde	24 stk	400x400x225	1008

## FYSISKE - KJEMISKE EGENSKAPER

Innhold: 80% resirkulert plast, 100 % resirkulerbar.  
 Testet i temperaturområde: -20° til +80°.  
 Brannmotstand: HB i samsvar med UL94 forskriften.

## TEKNISKE DATA - BÆREKAPASITET

Variant	Høyde (mm)	Hode	Underlag	Temperatur (°C)	Bæreevne (kg)
SUPAL-28/43	43	Fast	Slett	21	1588± 55
SUPAL-28/43	43	Selvnivellerende	På skrå	21	1420 ± 25

Test utført av Universitetet i Trento.

## FORUNDERSØKELSE: KONTROLLER UNDERLAGET



Overflaten som pidestallen skal settes på må være helt ren, uten spor av væsker, smuss eller fremmedlegemer.



Sett pidestallene på treverk, betong, EPDM, gummi, andre takmembransystemer, komprimert singel eller direkte på isolasjonsmaterialer (sjekk trykkstyrken på materialet)



Sett pidestallene på treverk, betong, EPDM, gummi, andre takmembransystemer, komprimert singel eller direkte på isolasjonsmaterialer (sjekk trykkstyrken på materialet)

## TILBEHØR

### UTSKIFTBARE TOPPLAG

#### SUPA2



- for flisheller  
 - 2 mm fugebredde

#### SUPA4



- for flisheller  
 - for aluminiumsbjelker  
 - 4 mm fugebredde

#### SUPAW



- for trebjelkelag

### SUPAK JUSTERINGSVERKTØY

Tre i en justeringsnøkkelen brukes til høydejustering av pidestallen, for å bytte mellom fast- og selvnivellerende hode, samt for å knekke fugekryssene på topplaget

