

SYSTEMBESKRIVELSE

Uptec er et patentert system som består av kun tre hovedprodukter, designet for å legges med flisheller utendørs. Disse høydejusterbare pedestallene er produsert i polypropylen og kommer med selvnivellerende hoder som kan kompensere fall på opptil 5 %. Ved ganske enkelt å blokkere låseringen på hodet bytter man fra selvnivellerende til fast hode. Topplaget som monteres på toppen er laget av gummi for å minimere støy samt sørge for skliskring.

UPTEC - SUPAS

PRODUKTBESKRIVELSE






Uptec SUPAS-pidestallen er høydejusterbar fra 28 til 43 mm. Basen i bunn er 190 mm i diameter og toppen har en diameter på 130 mm. På toppen kan man bruke de forskjellige topplagene for standard installasjon (2- eller 4 mm fuger, eller topplag for tre- eller aluminiumsbeleglag).


Det er laget hull i basen slik at vann dreneres effektivt. Det er også gravert fire linjer på undersiden av basen dersom man må kutte i denne.

Der man trenger mer høyde kan man benytte SUPAR forhøyningsringer. (se datablad for mer informasjon).

TEKNISK TEGNING SUPAS

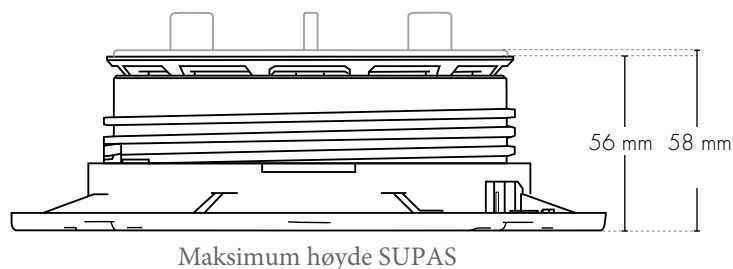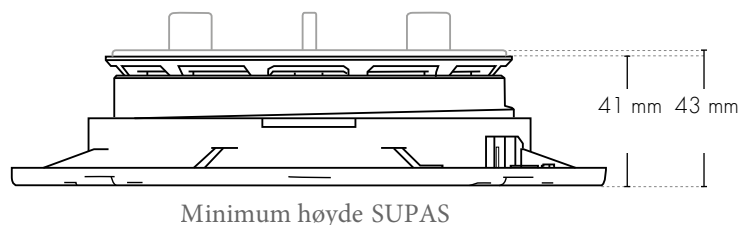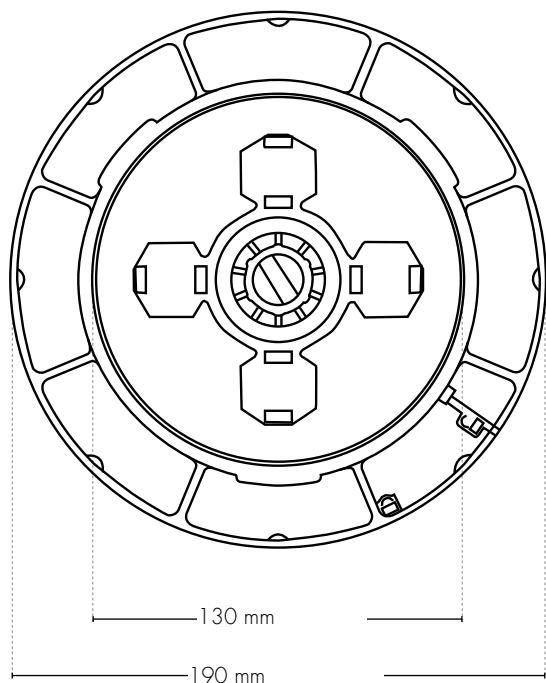

EKSEMPEL PÅ INSTALLASJON MED SUPAS

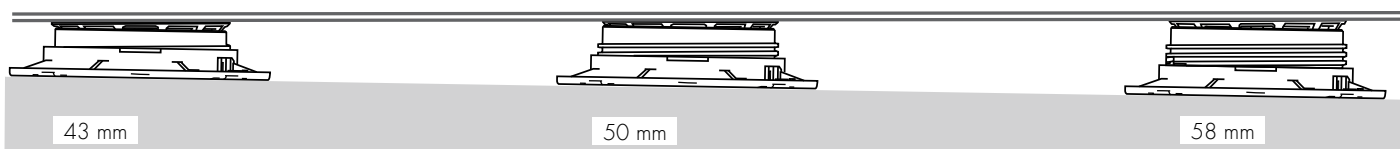

PAKNINGSSTØRRELSER - SUPAS

SUPAS

Varianter	Høyde (mm)	Beskrivelse	Ant. krt	Pakningsstørrelse	Antall pall
SUPAS	43 - 58	Standard pidestall	24 stk	400x400x265	864
SUPAS2-43/58	43 - 58	Sett: Pidestall + topplag 2 mm fugebredde	24 stk	400x400x265	864
SUPAS4-43/58	43 - 58	Sett: Pidestall + topplag 4 mm fugebredde	24 stk	400x400x265	864

FYSISKE - KJEMISKE EGENSKAPER

Innhold: 80% resirkulert plast, 100 % resirkulerbar.
Testet i temperaturområde: -20° til +80°.
Brannmotstand: HB i samsvar med UL94 forskriften.

FORUNDERSØKELSE: KONTROLLER UNDERLAGET



Overflaten som pidestallen skal settes på må være helt ren, uten spor av væsker, smuss eller fremmedlegemer.



Sett pidestallene på treverk, betong, EPDM, gummi, andre takmembransystemer, komprimert singel eller direkte på isolasjonsmaterialer (sjekk trykkstyrken på materialet)



Sett pidestallene på treverk, betong, EPDM, gummi, andre takmembransystemer, komprimert singel eller direkte på isolasjonsmaterialer (sjekk trykkstyrken på materialet)

TILBEHØR

UTSKIFTBARE TOPPLAG

SUPA2



- for flisheller
- 2 mm fugebredde

SUPA4



- for flisheller
- for aluminiumsbjelker
- 4 mm fugebredde

SUPAW



- for trebjelkelag

SUPAK JUSTERINGSVERKTØY

Tre i en justeringsnøkkelen brukes til høydejustering av pidestallen, for å bytte mellom fast- og selvnivellerende hode, samt for å knekke fugekryssene på topplaget.



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

NordicTools
Flis- og murverktøy

post@nordictools.no
Tel: +47 22 30 40 70

profilitec
positive profile