

Designslukrist, svart matt


1. PRODUKTBESKRIVELSE

Firkantet designslukrist som er pulverlakkert svart, matt. Risten og rammen er av rustfritt stål, med stål kvalitet iht. AISI 430 / ASTM A 240.

Åpningen i risten er iht. NS EN 1253-1:2003.

Slukristene har også uttak for jord.

NT nr	NOBB	Produkt navn
58605	54083426	NT slukrist design dråpe 20x20 svart matt
58606	54083434	NT slukrist design dråpe 20x20 m/uthugg svart matt
58615	54083453	NT slukrist design kvadrat 20x20 svart matt
58616	54083472	NT slukrist design kvadrat 20x20 m/uthugg svart matt
58625	54083483	NT slukrist design klode 20x20 svart matt
58626	54083498	NT slukrist design klode 20x20 m/uthugg svart matt
58635	54083502	NT slukrist design symmetri 20x20 svart matt
58636	54083517	NT slukrist design symmetri 20x20 m/uthugg svart matt
58645	54083521	NT slukrist design klassisk 20x20 svart matt
58646	54083540	NT slukrist design klassisk 20x20 m/uthugg svart matt
58655	54083555	NT slukrist design elegant 20x20 svart matt
58656	54083566	NT slukrist design elegant 20x20 m/uthugg svart matt

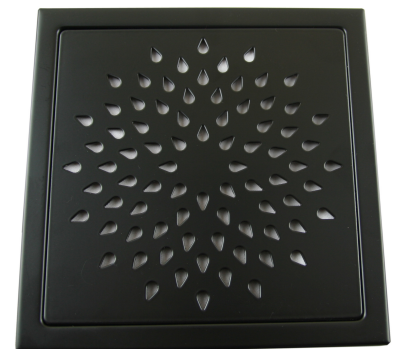

Dimensjon ramme: 20 x 20 cm

Dimensjon rist: 17 x 17 cm

Tykkelse rist: 2 mm

Høyde ramme: 5 mm

Farge: Svart matt

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Slukristen er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer. Slukristen skal monteres med god understøtte, og sentrert over sluket med tanke på senere rengjøring og vedlikehold. Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler. For øvrig vaskes som flislagt gulv.

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjøres som flislagt gulv. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper. Kan rengjøres daglig.

Nordic Tools AS

NOBB Modulnummer 23018427

Designslukrist, svart matt**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nordic Tools AS
Postadresse	Postboks 109 Leirdal
Postnr. og poststed	1009 Oslo
Telefon	22 30 40 70
E-post	post@nordictools.no
Internett	www.nordictools.no