



NTaktile knott lysgrå
Varenr.: 44621
NOBB: 60066658



NTaktile knott svart
Varenr.: 44620
NOBB: 60066652



NTaktile indikator lysgrå 130 mm | Varenr.: 44631 | NOBB: 60066660





NTaktile indikator svart 130 mm | Varenr.: 44630 | NOBB: 60066659



NTaktile indikator lysgrå 280 mm | Varenr.: 44641 | NOBB: 60066662



NTaktile indikator svart 280 mm | Varenr.: 44640 | NOBB: 60066661

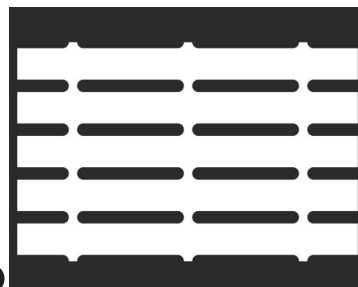

NTaktile mal for farefelt

Varenr.: 44602

1 NOBB: 60070446

Forbruk av knotter på et felt med bredde 120 cm: 163 stk

Ntaktile mal for oppmerksomhetsfelt

2 Varenr.: 44608

NOBB: 60168668

Forbruk av indikatorer på et felt med bredde 120 cm:

24 stk 28 cm.

48 stk 13 cm.

Universell utforming

NTaktile knotter til farefelt innendørs

Farefelt benyttes hovedsakelig på toppen av trapper, rulletrapper og i hver ende av rullende fortau der de skal legges med ett trappetrinns avstand inn fra trappen/fortauet.

Feltets dybde skal være 60 cm og bredden skal være den samme som trappeløpet/fortauet. Farefelt skal også monteres på repos hvis trappen ikke har sammenhengende rekkverk.

NTaktile indikatorer 130 mm og 280 mm

Indikatorer til innendørs ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, startfelt, stoppfelt og vendefelt.

Bruk ALLTID maler for korrekt og rask montering.

NTaktile indikatorer er laget av glassfiberarmert kompositt for stor slitestyrke. Fordelene med kompositt sammenlignet med indikatorer av metall er større fleksibilitet og mykhet i komposittindikatorene.

- **Materiale:** Nylon komposittmateriale armert med glassfiber for ekstra styrke
- **Miljø:** 100% resirkulerbart materiale
- **Lim:** 3M VHB5952 (se egen FDV)
- **Farge:** Mørk antrasitt NCS S7502-B og lysgrå NCS S2000-N
- Sklisikkerhet R11 (ihht. DIN 51330:2014)
- **Garanti:** 5 års garanti for heft til overflaten
- **Standarder:** Norsk Standard 11001-2018 / Tek 17