




- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- GLASSERT KERAMIKK
- SEMENT
- MURPUSS

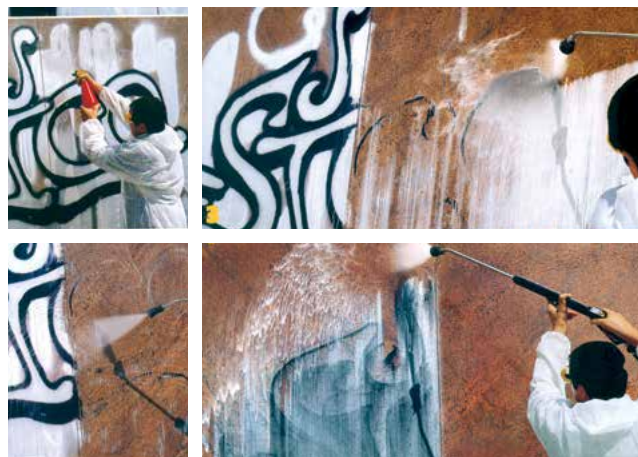

HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner graffiti på behandlede og ubehandlede vegger. Spesielt egnet for rue og porøse overflater (mur i sement, synlig teglstein, naturstein, osv.).
- Fjerner overflødig FILASTONE PLUS og FILAPT10 eller brukes når det er nødvendig med en grundig rengjøring.
- Tykktflytende og dermed ideelt til påføring på vegg.
- Rengjør og fjerner fett grundig.
- Rengjør utendørs vegger for smog og støv.
- Fjerner produkter som skaper en beskyttelsehinne og lakk fra terrakotta.

FORDELENE

- Enkelt å bruke.
- Klart til bruk: Skal ikke fortynnes.
- Vannbasert malingsfjerner.
- Rask og effektiv.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: Brukes i konsentrert form.

Påføring:

1. Påfør produktet direkte på veggen med en flatpensel eller med airless metoden.

2. La det virke i minst 5 minutter.

3. Gå over med en skurepad.

4. Skyll.

For et optimalt resultat, bruk en høytrykksspyler på vegger-, og en gulvbehandlingsmaskin på gulv

Gjenta påføringen av produktet og skyll etterpå hvis det er nødvendig (f.eks. på porøse overflater som synlig teglstein, naturstein, osv.).

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

5 m²

“Dekkevnen er veiledende”

Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur på mellom 5 og 30 °C.

INNEHOLDER

Ikke-ioniske overflatestoffer (maks 5 %).

MERKING

Advarsler: Fare

Faresetninger: Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake dosighet og svimmelhet.

Forsiktighetsråd: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes utenfor barns rekkevidde. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. Hold beholderen tett lukket på et godt ventilert sted. Innhold/ beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser.

INNEHOLDER: polyetylenglykol trimetylonyleter, 1-metoksi-2-propanol

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Utseende: væske

Farge: gulaktig

Lukt: gjennomtrengende

Tetthet: 1,021 kg/L

pH: 6,1

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.

